Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:01


Link do produktu: https://ultraviolsklep.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-110110-p-rc-p-62.html



Lampa bakteriobójcza NBVE 110/110 P RC

Cena brutto	**3 198,00 zł**
Cena netto	**2 600,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**NBVE 110/110 P RC**

Opis produktu

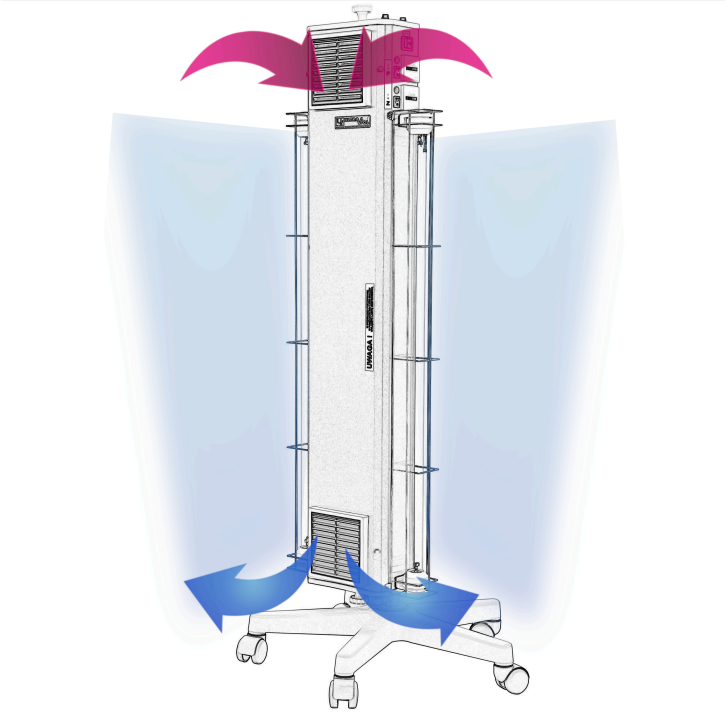

zasada działania

Działanie:

Lampa dwufunkcyjna oznacza, że urządzenie posiada dwie funkcje - przepływową dezynfekcję powietrza w obecności ludzi (funkcja I) a także naświetlanie powietrza i powierzchni bezpośrednim działaniem UV-C podczas nieobecności ludzi (funkcja II). Obu funkcji można używać równocześnie podczas nieobecności ludzi. Funkcja przepływowa i bezpośredniego działania pracujące równocześnie (np. w nocy) zapewniają jeszcze wyższą skuteczność dezynfekcji powietrza i powierzchni w gabinecie, sali, poczekalni etc.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja P oznacza montaż na statywie przejezdnym z kółkami. Na obudowie lampy bakteriobójczej znajduje się włącznik. Przewód jest zakończony wtyczką do gniazdka elektrycznego. Urządzenie w standardowym wyposażeniu posiada pilota zdalnego włączania i wyłączania.



wersja standard



wersja biała

Akcesoria:

Pilot zdalnego włączania/wyłączania jest w zestawie z podstawową wersją lampy bakteriobójczej, którą można uzupełnić o 2 niezależne od siebie liczniki czasu pracy:



liczniki czasu pracy L



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Wykonanie: Standard , Biała
Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 147,60 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz

- Moc pobierana z sieci: 185 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 4 x TUV 55 W lub 4 x HNS 55 W
- Trwałość promiennika: 9000 godz.
- Natężenie promieniowania UV-C promiennika zewnętrznego w odległości 1 m: 150 µW/cm^2
- Wydajność wentylatora: 199 m^3/h
- Dezynfekowana kubatura: 45-90 m^3
- Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 18-36 m^2
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Stopień ochrony obudowy: IP 20
- Wymiary [mm]: Kopuła - 1125 x 345 x 130,Gabaryty – wykonanie P - 600 x 1300 x 600
- Masa - wykonanie P - 12,5 kg
- Przewód zakończony wtyczką do gniazdka

Zalety produktu

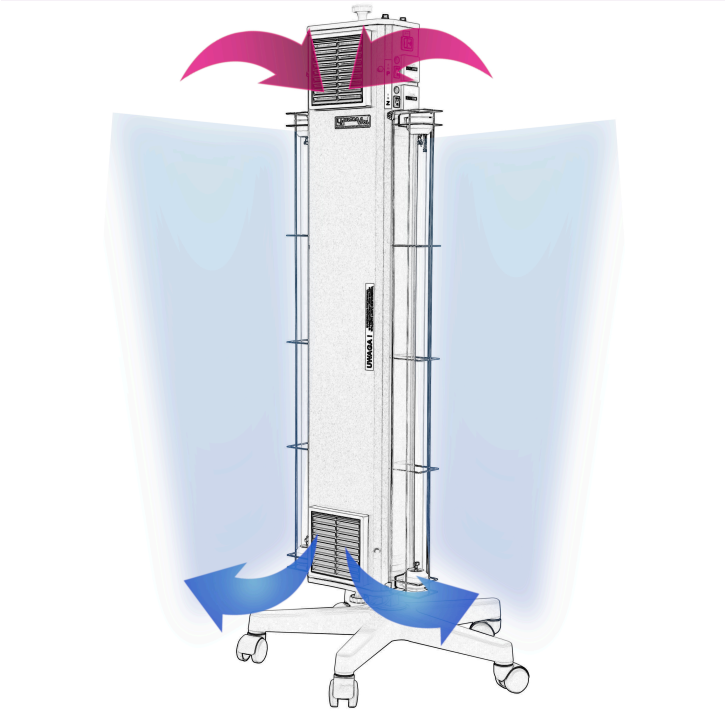

zasada działania

Zalety:

- wysoka skuteczno?? dezynfekcji,
- mo?liwo?? dostosowania trybu pracy do warunków w pomieszczeniu - funkcja I. lub II. lub obie jednocze?nie,
- wygodna obs?uga - pilot RC w zestawie, statyw na kó?kach i d?ugi przewód zasilaj?cy,
- solidna konstrukcja, która przetrwa d?ugie lata nawet w trudnych warunkach,
- lampy bakteriobójcze NBVE od lat s? wykorzystywane w podmiotach ochrony zdrowia, co potwierdza ich jako?? oraz skuteczno?? i przydatno?? w codziennej dezynfekcji

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.