

Dane aktualne na dzień: 17-09-2026 21:52


Link do produktu: <https://ultraviolsklep.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-110110-p-rc-p-62.html>



Lampa bakteriobójcza NBVE 110/110 P RC

Cena brutto	3 198,00 zł
Cena netto	2 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NBVE 110/110 P RC

Opis produktu

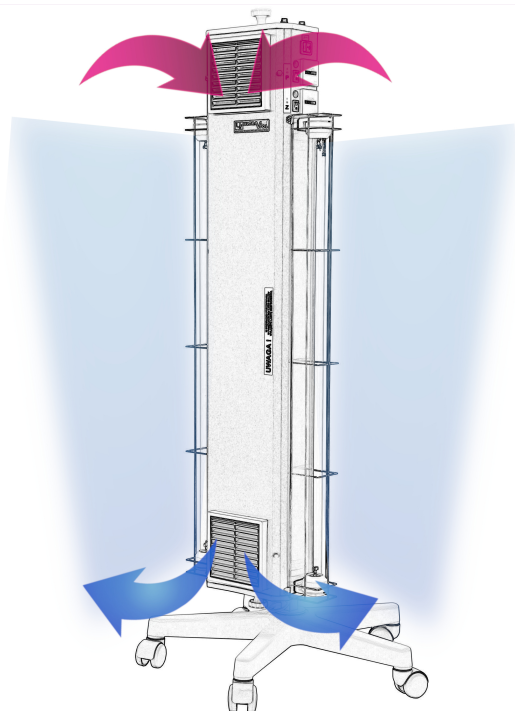

zasada działania

Działanie:

Lampa dwufunkcyjna oznacza, że urządzenie posiada dwie funkcje - przepływową dezynfekcję powietrza w obecności ludzi (funkcja I) a także naświetlanie powietrza i powierzchni bezpośrednim działaniem UV-C podczas nieobecności ludzi (funkcja II). Obu funkcji można używać równocześnie podczas nieobecności ludzi. Funkcja przepływowa i bezpośredniego działania pracujące równocześnie (np. w nocy) zapewniają jeszcze wyższą skuteczność dezynfekcji powietrza i powierzchni w gabinecie, sali, poczekalni etc.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja P oznacza montaż na statywie przejezdnym z kółkami. Na obudowie lampy bakteriobójczej znajduje się włącznik. Przewód jest zakończony wtyczką do gniazdka elektrycznego. Urządzenie w standardowym wyposażeniu posiada pilota zdalnego włączania i wyłączania.



wersja standard



wersja biała

Akcesoria:

Pilot zdalnego włączania/wyłączania jest w zestawie z podstawową wersją lampy bakteriobójczej, którą można uzupełnić o 2 niezależne od siebie liczniki czasu pracy:



liczniki czasu pracy L



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Wykonanie: Standard , Biała

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 147,60 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
- Moc pobierana z sieci: 185 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 4 x TUV 55 W lub 4 x HNS 55 W
- Trwałość promiennika: 9000 godz.
- Natężenie promieniowania UV-C promiennika zewnętrznego w odległości 1 m: $150 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
- Wydajność wentylatora: $199 \text{ m}^3/\text{h}$
- Dezynfekowana kubatura: $45\text{-}90 \text{ m}^3$
- Powierzchnia (zasięg) działania lampy: $18\text{-}36 \text{ m}^2$
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Stopień ochrony obudowy: IP 20
- Wymiary [mm]: Kopuła - $1125 \times 345 \times 130$, Gabaryty - wykonanie P - $600 \times 1300 \times 600$
- Masa - wykonanie P - 12,5 kg
- Przewód zakończony wtyczką do gniazdka

Zalety produktu

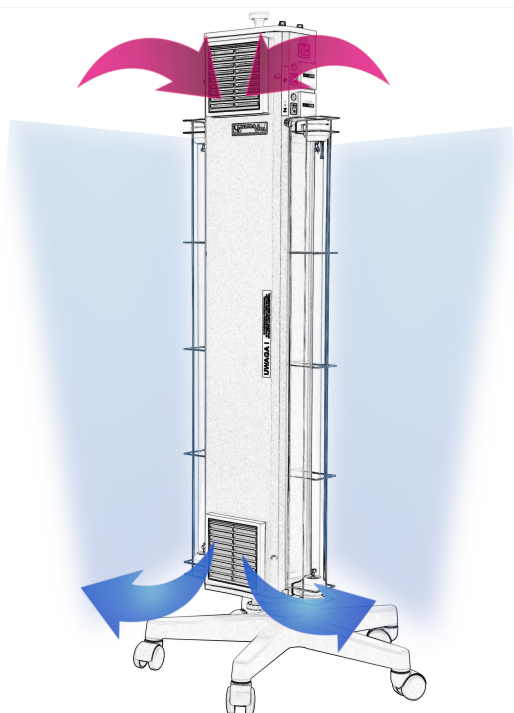

zasada działania

Zalety:

- wysoka skuteczność dezynfekcji,
- możliwość dostosowania trybu pracy do warunków w pomieszczeniu - funkcja I. lub II. lub obie jednocześnie,
- wygodna obsługa - pilot RC w zestawie, statyw na kółkach i długi przewód zasilający,
- solidna konstrukcja, która przetrwa długie lata nawet w trudnych warunkach,
- lampy bakteriobójcze NBVE od lat są wykorzystywane w podmiotach ochrony zdrowia, co potwierdza ich jakość oraz skuteczność i przydatność w codziennej dezynfekcji

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.