Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:01


Link do produktu: https://ultraviolsklep.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-60-p-p-26.html



Lampa bakteriobójcza NBVE 60 P

Cena brutto	**1 808,10 zł**
Cena netto	**1 470,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**NBVE 60 P**

Opis produktu

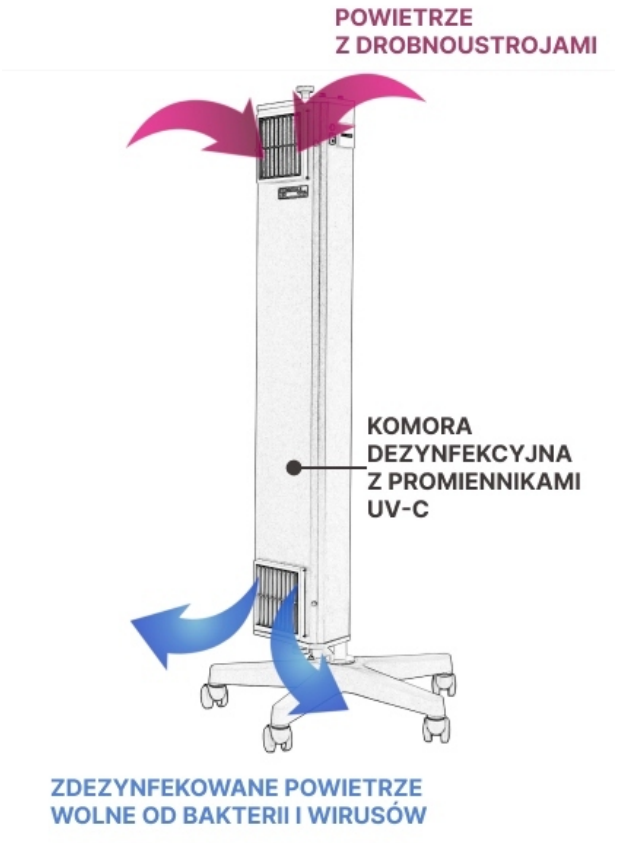

zasada działania

Działanie:

Lampa bakteriobójcza służy do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Wbudowany wentylator wymusza przepływ powietrza przez urządzenie. Wewnątrz szczelnej obudowy powietrze jest naświetlane promieniowaniem UV-C o długości fali 253,7 nm. Dzięki jego właściwościom światło UV-C eliminuje wszystkie bakterie, pleśnie, grzyby oraz wirusy z powietrza.
Cały proces jest w pełni bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja P oznacza montaż na statywie przejezdnym z kółkami. Na obudowie lampy bakteriobójczej znajduje się włącznik. Przewód jest zakończony wtyczką do gniazdka elektrycznego.



wersja standard



wersja biała

Akcesoria:

Podstawową wersję lampy bakteriobójczej można uzupełnić o licznik czasu pracy i pilot zdalnego włączania/wyłączania. Na etapie składania zamówienia można wybrać dowolną konfigurację.
- licznik czasu pracy - wewnętrzny licznik mechaniczny (L) lub zewnętrzny licznik cyfrowy z wyświetlaczem LED (LW)
- pilot zdalnego włączania (RC)



licznik czasu pracy L



zewnętrzny licznik czasu pracy LW



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: Standard , Biała
Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 73,80 zł), Licznik zewnętrzny z wyświetlaczem LW (+ 295,20 zł)
Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBVE 1f (+ 246,00 zł)

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz

- energooszczędne - pobór mocy: 85W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W
- trwałość promiennika: 9000 h
- wydajność wentylatora: 132 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m^3/h
- zasięg działania lampy: 10-20 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1300 x 600 mm
- masa: 13 kg
- przewód z wtyczką do kontaktu

Zalety produktu

- wysoka skuteczność dezynfekcji,
- możliwość dezynfekcji podczas obecności ludzi, zwierząt i roślin - 100% bezpieczeństwa,
- redukcja wszystkich mikroorganizmów,
- niski pobór mocy,
- bezawaryjność,
- szybki i łatwy montaż,
- 5 filtrów przeciwkurzowych gratis.

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.