Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:01


Link do produktu: https://ultraviolsklep.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-6030-n-p-16.html

Lampa bakteriobójcza NBVE 60/30 N



Cena brutto	**2 226,30 zł**
Cena netto	**1 810,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**NBVE 60/30 N**

Opis produktu

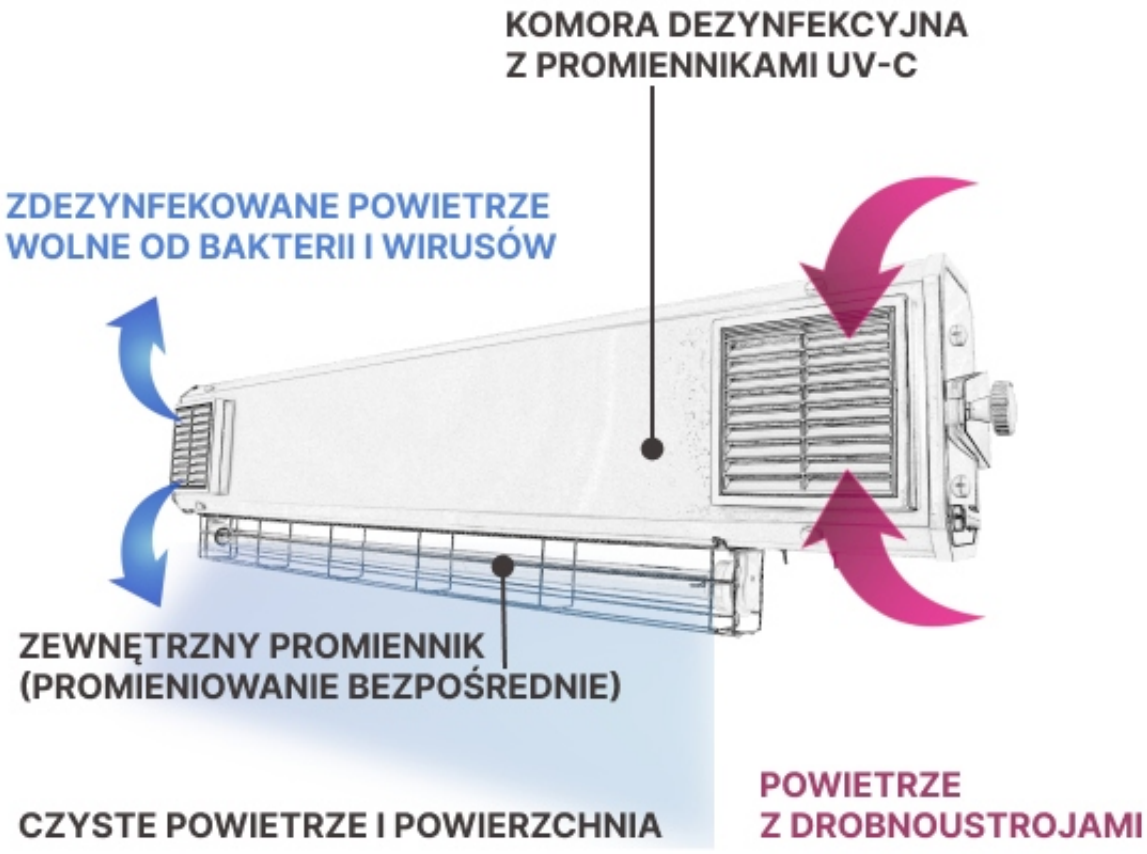

zasada działania

Działanie:

Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna to urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni światłem UV-C. Funkcja I. to przepływowa dezynfekcja powietrza - w pełni bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Funkcja II. to bezpośrednia dezynfekcja powierzchni (i częściowo powietrza) zewnętrznym promiennikiem, która może odbywać się tylko podczas nieobecności ludzi i zwierząt. Obie funkcje mogą pracować niezależnie od siebie lub razem.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja N oznacza montaż naścienny. Przewód należy wpiąć do instalacji i wyprowadzić włącznik klawiszowy na ścianie lub wybrać opcję z pilotem zdalnego włączania. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności dwufunkcyjnej lampy bakteriobójczej, potrzeba oddzielnego zasilania dla obu funkcji (instalacja przynajmniej 4-żyłowa). Dzięki temu będzie można włączać jedną lub drugą funkcję niezależnie od siebie.



wersja standard



wersja biała



montaż naścienny

Akcesoria:

Podstawową wersję lampy bakteriobójczej można uzupełnić o 2 niezależne od siebie liczniki czasu pracy i pilot zdalnego włączania/wyłączania. Na etapie składania zamówienia można wybrać dowolną konfigurację:
- liczniki czasu pracy - wewnętrzne liczniki mechaniczne (L) lub zewnętrzne liczniki cyfrowe z wyświetlaczem LED (LW)
- pilot zdalnego włączania (RC)



liczniki czasu pracy L



zewnętrzny licznik czasu pracy LW



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Wykonanie: Standard , Biała
Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 147,60 zł), Liczniki zewnętrzne z wyświetlaczami LW (+ 590,40 zł)
Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBVE 2f. (+ 344,40 zł)

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 105 VA
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 $\mu W/cm^2$
- trwałość promiennika: 9000 h
- wydajność wentylatora: 132 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m^3
- zasięg działania lampy: 10-20 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 285 x 145 mm
- masa: 9 kg
- Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką

Zalety produktu

Oto zalety lampy bakteriobójczej dwufunkcyjnej NBVE 60/30 N:

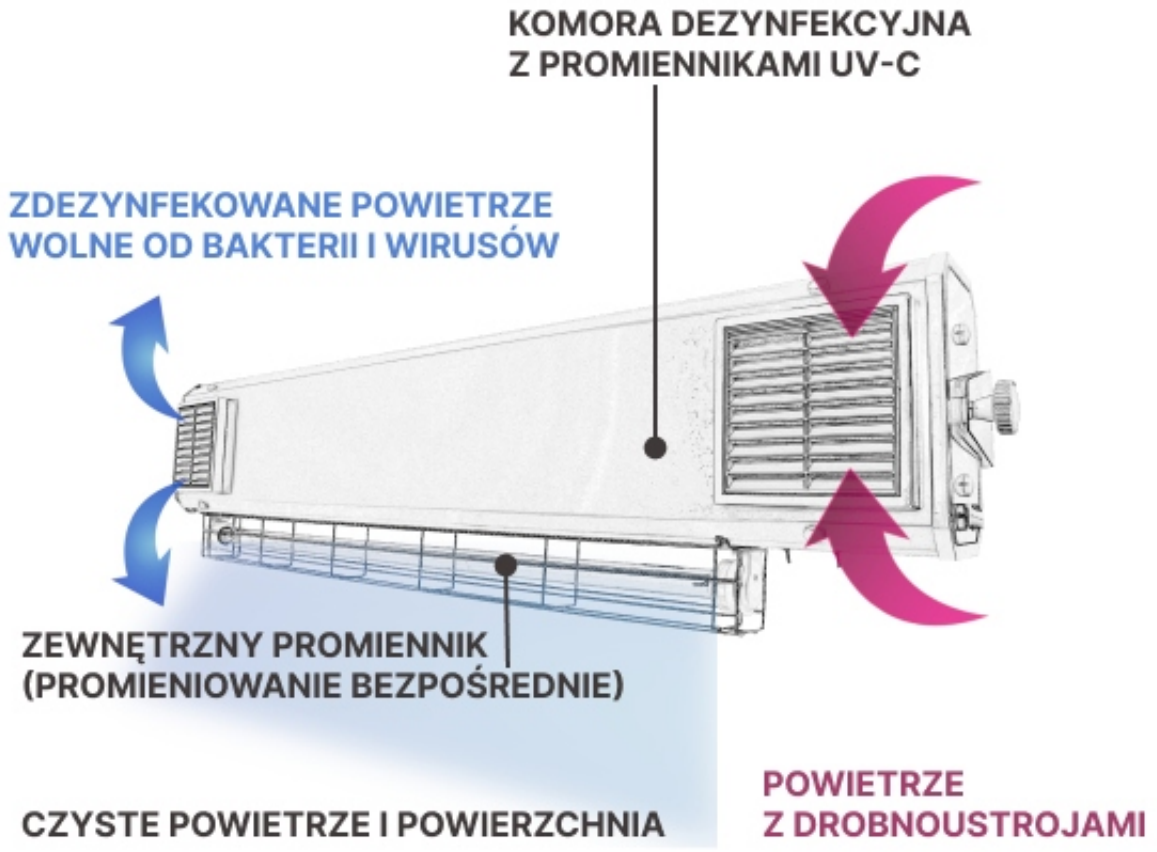

zasada działania

Skuteczna dezynfekcja – Lampa bakteriobójcza zapewnia dokładną dezynfekcję powierzchni oraz powietrza, eliminując bakterie, wirusy i pleśnie. Idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny, takich jak szpitale, laboratoria, gabinety medyczne czy zakłady spożywcze.

Dwie funkcje pracy – dezynfekcja powietrza w obecności ludzi (tryb przepływowy) oraz dezynfekcja powierzchni bez ich obecności (tryb bezpośredni) + obie funkcje jednocześnie podczas nieobecności ludzi.

Bezpieczeństwo użytkowania – W trybie przepływowym lampa bakteriobójcza jest bezpieczna do stosowania w obecności ludzi. Dezynfekcja odbywa się wewnątrz urządzenia, więc promieniowanie UV nie wydostaje się poza kopułę lampy.

Efektywność energetyczna – Lampa bakteriobójcza NBVE 60/30 N została

zaprojektowana tak, aby zużywać minimalną ilość energii przy maksymalnej skuteczności dezynfekcji. To pozwala na oszczędność w długoterminowym użytkowaniu.

Łatwość konserwacji i wymiany części – Urządzenie jest łatwe w serwisowaniu. Regularna wymiana promienników UV-C i filtrów przedłuża żywotność lampy i zmniejsza koszty jej utrzymania.

Solidna konstrukcja – Wykonana z wysokiej jakości materiałów, lampa bakteriobójcza jest trwała i będzie służyć długie lata. Dzięki temu może być wykorzystywana w szpitalach, gabinetach oraz innych miejscach.

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.