Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:01

Link do produktu: https://ultraviolsklep.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-6060-p-rc-p-66.html




Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60/60 P RC

Cena brutto	**3 062,70 zł**
Cena netto	**2 490,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**NBVE 60/60 P RC**

Opis produktu

Lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne z **dwoma zewnętrznymi promiennikami** to podwójna dawka dezynfekcji powietrza i powierzchni w Twoim gabinecie. Wybierając lampę bakteriobójczą NBVE zapewniasz sobie i swoim klientom bezpieczne i higieniczne środowisko, minimalizując ryzyko zakażeń i dbając o najwyższe standardy czystości mikrobiologicznej.

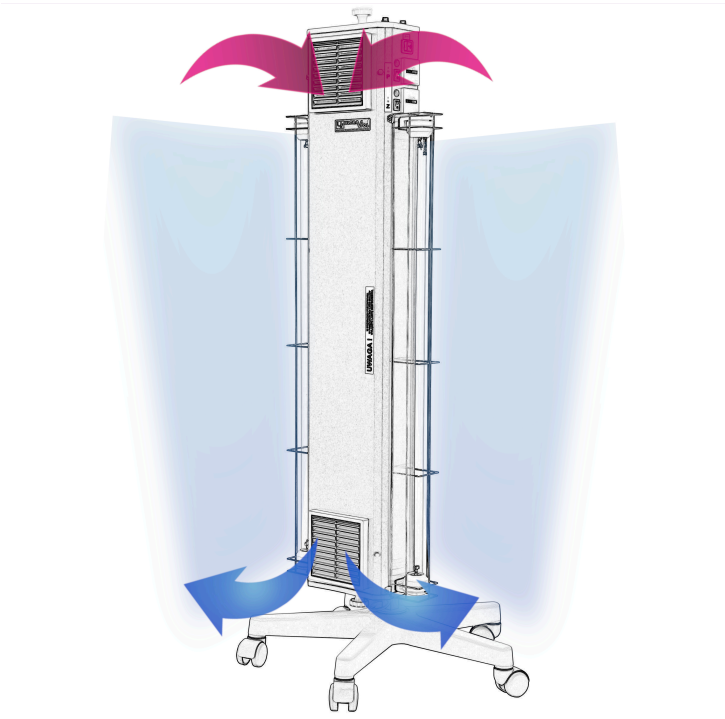

zasada działania

Działanie:

Lampa dwufunkcyjna oznacza, że urządzenie posiada dwie funkcje - przepływową dezynfekcję powietrza w obecności ludzi (funkcja I) a także naświetlanie powietrza i powierzchni bezpośrednim działaniem UV-C podczas nieobecności ludzi (funkcja II).

Obu funkcji można używać równocześnie podczas nieobecności ludzi. Funkcja przepływowa i bezpośredniego działania pracujące równocześnie (np. w nocy) zapewniają jeszcze wyższą skuteczność dezynfekcji powietrza i powierzchni w gabinecie, sali, poczekalni etc.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja P oznacza montaż na statywie przejezdnym z kółkami. Na obudowie lampy bakteriobójczej znajduje się włącznik. Przewód jest zakończony wtyczką do gniazdka elektrycznego. Urządzenie w standardowym wyposażeniu posiada pilota zdalnego włączania i wyłączania.



wersja standard



wersja biała

Akcesoria:

Pilot zdalnego włączania/wyłączania jest w zestawie z podstawową wersją lampy bakteriobójczej, którą można uzupełnić o 2 niezależne od siebie liczniki czasu pracy:



liczniki czasu pracy L



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: Standard , Biała
Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 147,60 zł)

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 4 x TUV 30 W lub 4 x HNS 30 W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 µW/cm^2
- trwałość promiennika: 9000 h
- wydajność wentylatora: 132 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m^3
- zasięg działania lampy: 10-20 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary [mm] kopuły - 1125 x 345 x 130
- gabaryty [mm] – wykonanie P - 600 x 1270 x 600
- masa: 12,0 kg
- przewód zakończony wtyczką do gniazda elekrycznego

Zalety produktu

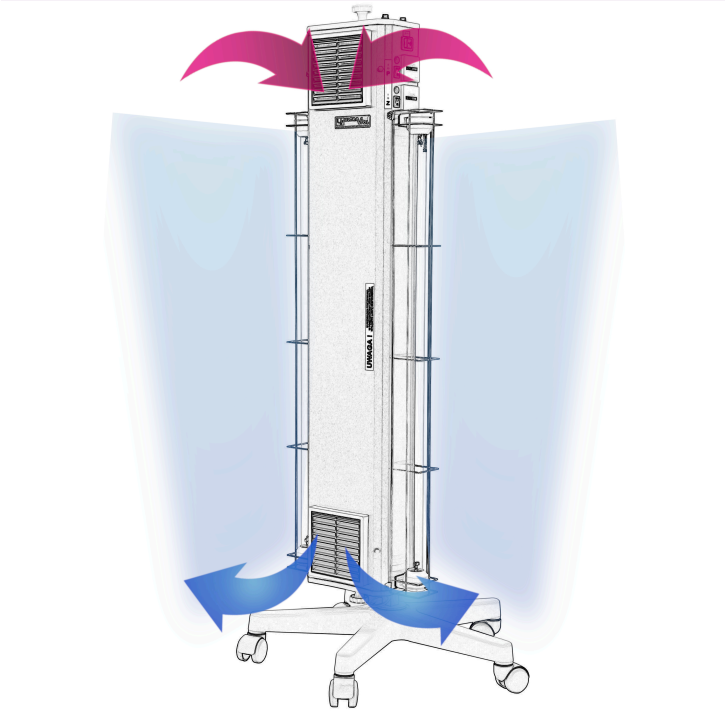

zasada działania

Zalety:

- wysoka skuteczno?? dezynfekcji,
- mo?liwo?? dostosowania trybu pracy do warunków w pomieszczeniu - funkcja I. lub II. lub obie jednocze?nie,
- wygodna obs?uga - pilot RC w zestawie, statyw na kó?kach i d?ugi przewód zasilaj?cy,
- solidna konstrukcja, która przetrwa d?ugie lata nawet w trudnych warunkach,
- lampy bakteriobójcze NBVE od lat s? wykorzystywane w podmiotach ochrony zdrowia, co potwierdza ich jako?? oraz skuteczno?? i przydatno?? w codziennej dezynfekcji

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.